Rualaix®

FIXAPLAC RX-804

MORTIER ADHESIF

FIXAPLAC RX-804
MORTERO DE AGARRE PARA LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE CARTÓN-YESO
MORTIER ADHESIF POUR LA POSE DE PLAQUES DE PLÂTRE
PASTA DE ADERÊNCIA PARA A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO CARTONADO
ADHESIVE PASTE FOR PLASTERBOARD ASSEMBLY
PASTA COLLANTE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI IN CARTONGESSO
BEFESTIGUNGSMASSE FÜR DIE ANBRINGUNG VON GK-PLATTEN
SPARTELMASSE TIL OPSÆTNING AF KARTONBEKLÆDTE GIPSPLADER
TEHOLIIMA KIPSILEVYJEN KIINNITYKSEEN
HECHTMORTEL VOOR HET BEVESTIGEN VAN GIPSKARTONPLATEN
FÄSTPASTA FÖR SÄTTNING AV GIPSKARTONGPLATTOR
ΠΟΛΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ZAPRAWA MOCUJĄCA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
粘贴石膏纸板的粘合油灰
КЛЕЯЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ
HECHTPASTA VOOR HET PLAATSEN VAN GIPSKARTONPLATEN
PASTĂ ADEZIVĂ PENTRU MONTAREA PLĂCILOR DE RIGIPS
GLAISTAS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMS TVIRTINTI
15Kg
RX-804

1 APPLICATION DES PLOTS SUR L'ENVERS DES PLAQUES.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mortier adhésif à prise rapide pour la pose en intérieur des plaques de plâtre, avec ou sans isolant, sur support de maçonnerie. Permet une adhésion parfaite des plaques de plâtre sur le support, ainsi que la possibilité de rattraper des défauts de planimétrie des fonds.

Classification: ce produit est identifié par la désignation (Famille III - Classe 2), selon la classification de la norme NF T 36005..

PRESENTATION



FORMAT	15KG
ud./cartons	1
palettes	66 sacs



palette de 66 sacs de 15 kg

Rualaix Fixaplac RX-804

USAGE INTÉRIEUR - PRISE RAPIDE

Rualaix®

FIXAPLAC RX-804

APPLICATIONS

Fixation et collage de plaques de plâtre sur support de maçonnerie/béton/parpaings, briques. Sa prise rapide lui confère une rapidité d'exécution sur les chantiers.
Fonds: Béton, ciment, plâtre, préfabriqués, enduits de ciment, et anciens fonds peints absorbants et bien adhérés

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être conforme aux DTU en vigueur, propre, dur, sain, sec, absorbant, non gras, fixer toutes les parties pulvérulentes, imprimer préalablement les parties métalliques.

MODE D'EMPLOI

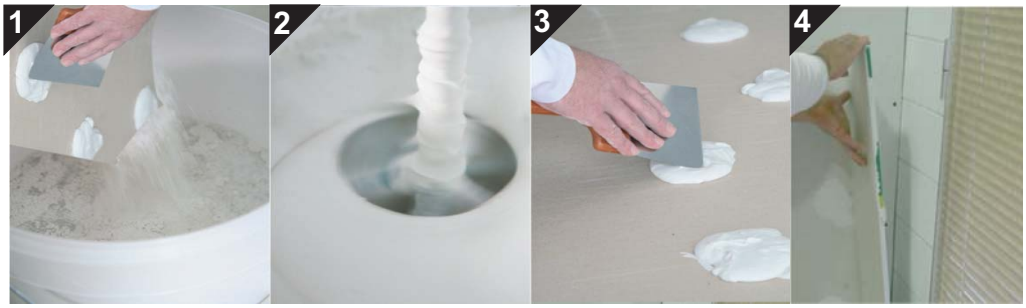

1. Mélanger la poudre avec 48-50% d'eau, soit 7.20-7.50 litres d'eau par sac de 15kg
2. Le mélange s'effectue manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique. Laisser reposer la pâte quelques minutes, puis appliquer.
3. L'application se fait sur l'envers de la plaque, par plots de 10 cm de dìamètre environ, espacés de 30 cm horizontalement et verticalement.
4. Fixer la plaque de plâtre en s'assurant qu'elle soit en contact avec le FIXAPLAC.

Rualaix®

FIXAPLAC RX-804

MORTIER ADHESIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Comportement au feu: M0
- Facile à appliquer et à mélanger
- Excellente adhérence
- Vie utile: environ 50' - 60' (s/ITE CI/51-L)
- Durcissement totale: 1H - 1H:15' (s/ITE CI/73-L)
- Dureté Shore C: 85 (s/ ITE CI/22-L)
- pH: 7-8 (s/ITE CI/18-L)
- Rendement:2-3 Kg poudre/m^2 plaque
- Adhérence sur plâtre: >9 Kg/cm^2 (s/Annexe 2 NF P 74202-1, DTU 59.2) c/instrument de mesure de force 1210 AE-5KN-B.
- Épaisseur max. recommandée: 2 mm (s/ITE CI/67-L)

Temps de séchage (s/ITE CI/52-L)	
Couche fine	2 mm
1H:30' - 2H	3-4H



SECURITE ET HYGIENE

Manipulation et stockage:
Produit non inflammable.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter de fumer, de manger ou de boire lors de l'application.
Respecter la législation Sécurité et Hygiène du Travail.
Conserver les produits dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine fermé.
Les produits à prise rapide se conservent 6 mois (12 mois pour les produits à prise normale).

Précautions: premiers soins et mesures de protection personnelle:
Inhalation: Bien que ne représentant aucun risque spécifique par inhalation, on recommande lors d'un usage prolongé d'utiliser un masque filtrant.
Contact avec les yeux: Retirer les lentilles de contact. Laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un spécialiste. Utiliser des lunettes de protection.
Contact avec la peau: Laver avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyant de peau adéquat. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones de la peau exposées.
Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un spécialiste. Rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

INSTRUMENTATION DU LABORATOIRE

1. Balance infra-rouges
2. Test des cycles climatiques
3. Test au feu
4. pH-mètre
5. Test de traction
6. Viscosimètre
7. Appareil Vicat

Rualaix Fixaplac RX-804

USAGE INTÉRIEUR - PRISE RAPIDE

Rualaix®

FIXAPLAC RX-804

Rualaix Fixaplac RX-804

USAGE INTÉRIEUR - PRISE ULTRA RAPIDE

OBSERVATIONS D'INTERET

Pour un usage adéquat et une application correcte du produit, il est indispensable de lire préalablement sa fiche technique.
Les données fournies dans cette fiche technique, sont obtenues en conditions normales de laboratoire sur des supports normalisés, et peuvent donc varier selon les conditions de mise en oeuvre (absorption du support, épaisseur appliquée, eau de mélange, température et humidité ambiante). Les conditions de travail des utilisateurs restent hors de notre contrôle.
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. On recommande de suivre strictement le mode d'emploi.
Il est fondamental d'analyser préalablement à chaque application l'état du support. Nous conseillons de lire attentivement l'intitulé préparation du support.
Employer le produit pendant son délai de conservation.Si l'on ne respecte pas ce délai, les propriétés chimiques de l'enduit peuvent évoluer défavorablement.
Le temps établis, tant pour la vie utile que pour la prise du produit, sont calculés en conditions normales de laboratoire: il sont donc fournis à titre orientatif et peuvent donc varier selon les conditions ambiantes.
Ne pas mélanger avec aucun autre produit, car le produit ne conservera pas ses caractéristiques techniques.
Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes ou bloquées (type faïence, grés cérame, métal...). En cas de doute, nous recommandons de réaliser préalablement un essai sur l'enduit avant la mise en peinture.
Une exposition permanente à la chaleur n'est pas appropriée aux enduits RUALAIX, car leurs composants minéraux ne contiennent ni argile, ni ignifugeants. Il est totalement déconseillé d'appliquer sur des fonds surchauffés. Il est déconseillé de mouiller les supports. Les produits RUALAIX ont la propriété de retenir l'eau du malaxage permettant une bonne application sans s'arracher. Les composants de la gamme RUALAIX sont hygroscopes et absorbent l'humidité contenue dans l'air.
Appliquer toujours dans des conditions d'humidité ambiante favorables.
Il n'est pas recommandé d'appliquer ce produit sur d'anciennes peintures qui pourraient se détremper.
Nous tenons à votre disposition une équipe technico-commerciale pour toute information.

INFORMATION

Le processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Le système de qualité appliqué inclut le dessin propre du produit ainsi que tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu.
L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication de nos installations permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

SYMBOLES D'INTERET

CETTE FICHE ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. JUILLET 2008. TEXTES SOUS RÉSERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

ETABLISSEMENTS BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification